


# PRODUCT SPEC



## 产品图片



## 产品部件说明

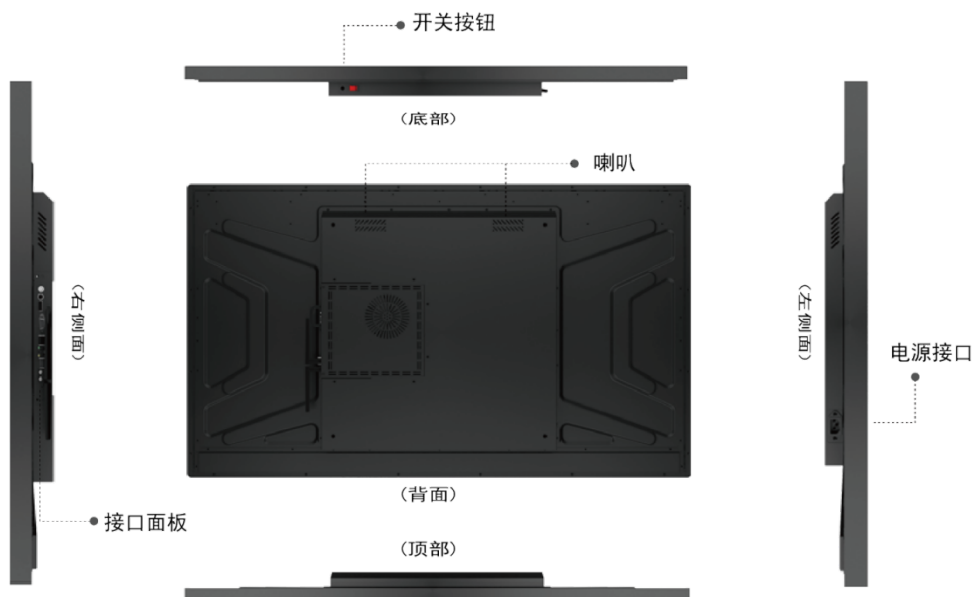

## 产品特性

- 钢化玻璃&铝合金外框，结构稳定可靠
- 原装 A 规液晶屏，支持 2K 画面显示，16.7M 色素，色彩更绚丽
- 支持 1080P 60fps H.265/H.264 视频编码、支持 8M ISP，支持 HDR
- 四核 Cortex-A17 芯片，1.8GHz 主频
- 支持有线/无线网络连接，BT 4.0，4G 模块可选配
- 支持横屏/竖屏播放，支持 360 度旋转功能
- 支持自动循环播放，智能分屏，定时开关机，功能强大
- 二十点触摸，触摸精度 $\leq 1\text{mm}$ ，超 5000 万次使用寿命
- 支持多种客户端软件安装，功能更加强大，应用场景更加广泛

## 产品规格

液晶屏面板参数	对角线尺寸	43 英寸
	类型	TFT-LCD
	分辨率	1920×1080 @60Hz
	亮度(典型值)	300cd/m <sup>2</sup>
	对比度(典型值)	1200:1
	可视角度(V/H)	178°/178°
	响应时间(灰阶)	8ms
	可视区域	939.8mm*527.5mm


	色域	73%
	背光	LED
	显示比例	16:9
	寿命	>30000H
触摸参数	识别原理	红外触摸
	多点触摸	二十点触摸
	触摸精度	≤1mm
	响应速度	≤8ms
	触摸使用寿命	超 5000W 次以上的触控
系统配置	系统版本	Android 7.1
	CPU	四核 Cortex-A17
	GPU	Mali-G52
	主频	1.8G Hz
	内存(DDR4)	2G ( 4G 可选 )
	存储器(Flash)	16G ( 8G/32G/64G 可选 )
	网络支持	以太网, WiFi, 无线外设扩展, 3G/4G(选配)
	喇叭	2*8Ω/5W(内置)
	接口	USB 2.0×2, RJ45×1, HDMI×1, TF 卡槽×1, 耳机×1
	电源特性	电源输入
电源待机功耗		≤1W
电源功耗(典型值)		100W
尺寸规格	裸机外形尺寸	984mm×573.1mm×69mm ( 含挂架 )

	包装尺寸	1110mm*700mm*200mm
	壁挂架孔位	400mm*400mm
	产品裸机重量	17.5kg
	产品包装后重量	21kg
	外观颜色	黑色
	保护玻璃	钢化玻璃
	安装形式	壁挂/嵌入式
环境因素	工作温度	-5°C~40°C
	工作湿度	10%RH~90%RH
	显示模式	S-IPS, 常黑显示, 透射式

## 随机附件

附带文件	说明书 (含保修卡、合格证) ×1
配件	壁挂架×1, 螺丝包×1, WIFI棒×1 遥控器×1, 电池×2
线材	AC电源线 1.8m×1

## 产品尺寸及六视图

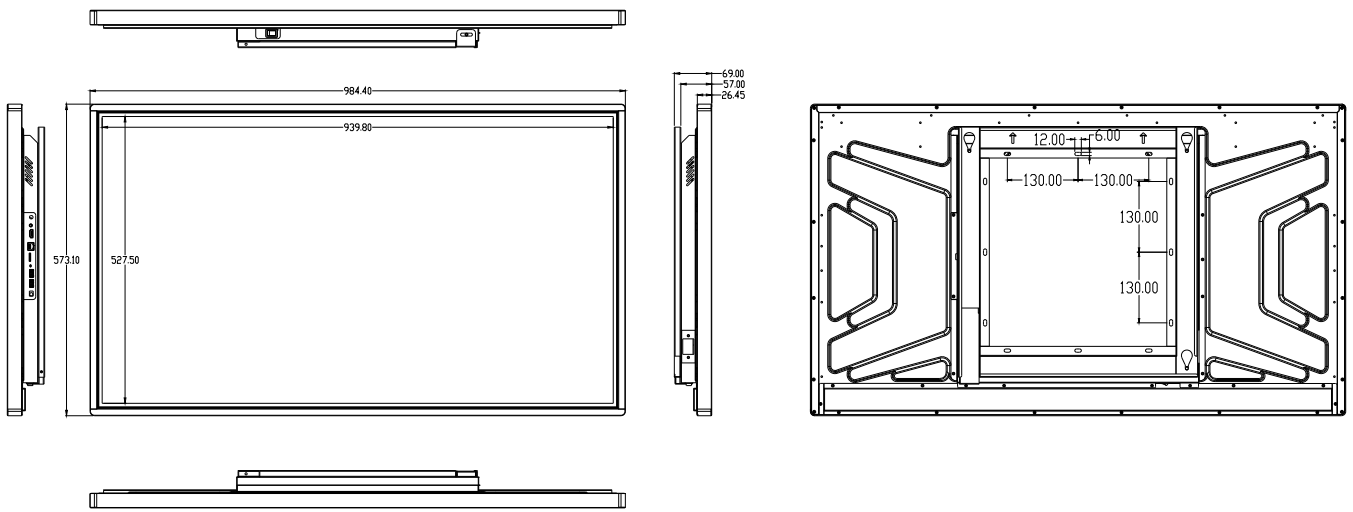

### 运输注意事项:

1. 运输过程中机器摆放需严格按外包装箱标识并固定好，避免运输过程中机器倾倒及外物撞击（尤其撞击显示屏正面）
2. 远距离单台运输需木箱或架防护。

注意：内容仅供参考，请以实物为准，如有变更，亦不另行通知。

# 产品应用领域



公共场景



餐饮行业



医疗门诊



展览展示



售楼中心



电梯广告